FIXUM: Nachleuchtendes (phosphorisierendes) Klebeband

Anwendungsbereiche	Als Orientierungshilfe bei spontanem Beleuchtungsausfall, für Warnmarkierungen und als Dekorelement.	
Produkteigenschaften	• hohe Leuchtkraft bis 30 Minuten nach Beleuchtungsausfall • Nachleuchtdauer bis zu 10 Stunden	
Produktaufbau	Trägermaterial: Klebstoff: Abdeckung: Dicke: Farbe:	PVC-Folie Acrylat Silikonpapier 0,4 mm zartgrün
Leistungsfähigkeit	Schälfestigkeit (N/25 mm): Anwendungstemperatur:	19,8 -30 °C bis +80 °C
Zur Beachtung	Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Luftfeuchte)	

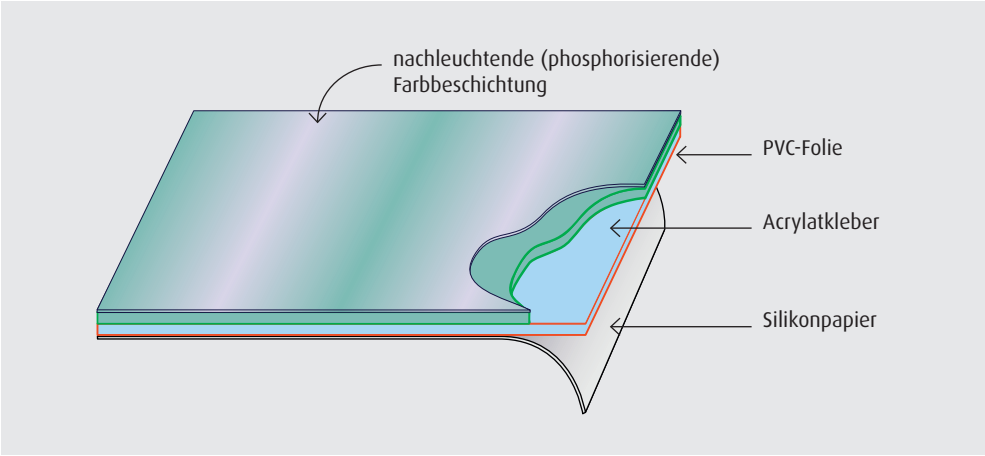

Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und aufgrund von Angaben unserer Lieferanten gemacht. Eine Überprüfung der Eignung durch den Verwender ist erforderlich. Wir beraten Sie hierbei gerne. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail an **service@fixum.de**

Stand: 01.04.2012

Standard-Sortiment

Lieferung als Rollen mit 75 mm Rollenkernen, einer Länge von 10 m und Breite von 25 mm.

FIXUM Creative Technology GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
D-56564 Neuwied/Rhein

Telefon +49 (2631) 94746-0
Fax +49 (2631) 94746-46

Mail service@fixum.de
Web www.fixum.de