FIXUM: Gewebeklebeband (aggressiv klebend)

Anwendungsbereiche	Allzweckband zum Bündeln und Verschließen verschiedenster Materialien, zum Ausbessern und Abkleben sowie für provisorische Reparaturen.	
Produkteigenschaften	• wasserdicht • hohe Anfangsklebkraft (Tack)	
Produktaufbau	Trägermaterial: Klebstoff: Dicke: Farbe:	PE-beschichtetes Zellwollgewebe Naturkautschuk 0,26 mm silber
Leistungsfähigkeit	Schälfestigkeit (N/25mm): Reißfestigkeit (N/25 mm): Anwendungstemperatur:	9,5 88 -30 °C bis +80 °C
Zur Beachtung	Für die Teppichrandverklebung und andere Anwendungen, bei denen die gute Ablösbarkeit des Klebebandes wichtig ist, empfehlen wir unser Produkt 135K03C zu verwenden. Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C Lagerfähigkeit: 6 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Luftfeuchte)	

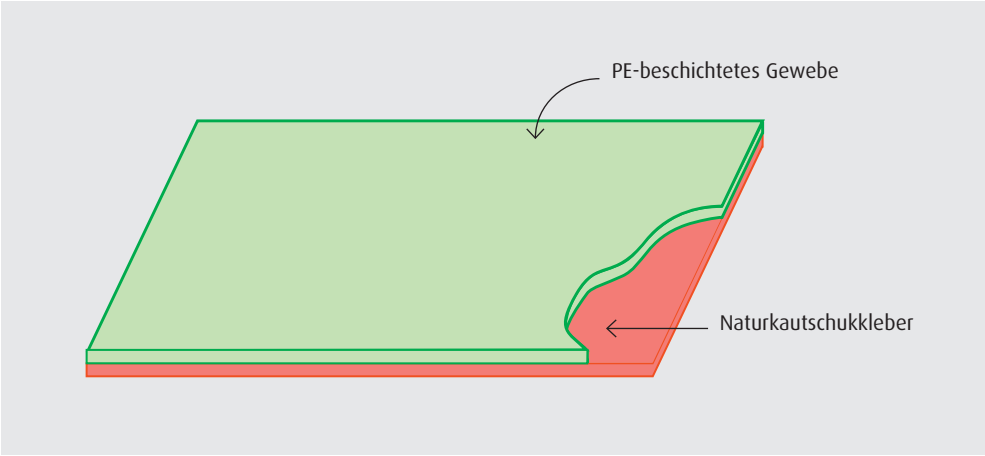

Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und aufgrund von Angaben unserer Lieferanten gemacht. Eine Überprüfung der Eignung durch den Verwender ist erforderlich. Wir beraten Sie hierbei gerne. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail an **service@fixum.de**

Stand: 01.04.2012

Standard-Sortiment

Lieferung als Rollen mit 75 mm Rollenkernen, einer Länge von 50 m und Breite von 50 mm. Erhältlich in der Farbe silber.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie andere Abmessungen benötigen. Gerne erhalten Sie Ihr individuelles Angebot.

FIXUM Creative Technology GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
D-56564 Neuwied/Rhein

Telefon +49 (2631) 94746-0
Fax +49 (2631) 94746-46

Mail service@fixum.de
Web www.fixum.de