


Doppelseitiges Transferklebeband für Handabroller

Anwendungsbereiche	Transferband für permanente Verklebungen in der Papier- und Druckweiterverarbeitung.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • sehr gute UV-Beständigkeit • sehr hohe Temperaturbeständigkeit • hohe Anfangsklebkraft (Tack) • mit einem Handabroller sehr komfortabel zu verarbeiten 	
Produktaufbau	Trägermaterial:	trägerlos mit Glasfaserarmierung
	Klebstoff:	Acrylat
	Dicke (ohne Abd.):	0,04 mm
	Farbe:	transparent
	Abdeckung:	Silikonpapier
Leistungsfähigkeit	Schälfestigkeit (N/25 mm):	7
	Anwendungstemperatur:	-30 °C bis +150 °C
	kurzzeitige Anwendungstemp.:	+180 °C
Zur Beachtung	empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Feuchte)	

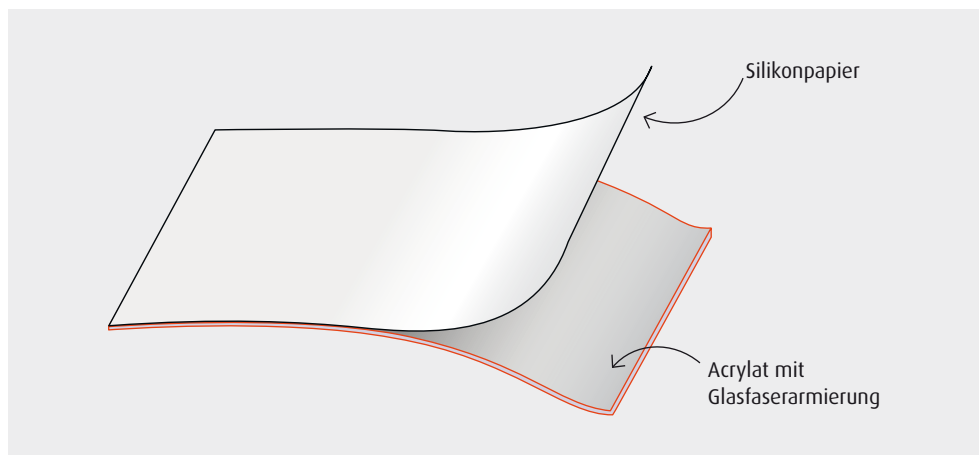

Standard-Sortiment

Der Verkauf erfolgt in Päckchen zu je 12 Rollen (Breite: 12 mm) und je 8 Rollen (Breite: 19 mm).

Verarbeitungshilfe: Handabroller mit Linerabzug HA0021LB

Handabroller mit automatischem Linerabzug. Das Klebeband wird ohne Abdeckung auf dem Substrat appliziert.

