


FIXUM: Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger, stark-schwach-haftend

Anwendungsbereiche	Teppichverlegeband für den Messe- und Ausstellungsraum mit unterschiedlich stark klebenden Seiten. Die offene Seite (schwach klebend) wird auf den Boden geklebt, mit der abgedeckten Seite (stark klebend) wird der Bodenbelag verklebt.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • sehr gute Alterungsbeständigkeit • Weichmacher beständig • offene Seite rückstandsfrei entfernbar • von Hand reißbar • Made in Germany • hohe Anfangsklebkraft (abgedeckte Seite) • spaltfest 	
Produktaufbau	Trägermaterial:	Zellwollgewebe
	Klebstoff:	Dispersionsreinacrylat
	Dicke (ohne Abd.):	0,35 mm
	Abdeckung:	Silikonpapier
Leistungsfähigkeit	Schälfestigkeit offene Seite (N/25 mm):	< 10
	Schälfestigkeit abgedeckte Seite (N/25 mm):	> 14
	Anwendungstemperatur:	-40 °C bis +100 °C, kurzzeitig +140 °C
Zur Beachtung	Die abgedeckte Seite ist stark haftend: Für wiederablösbare Verbindungen zuerst den Boden bekleben. Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C. Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Feuchte)	



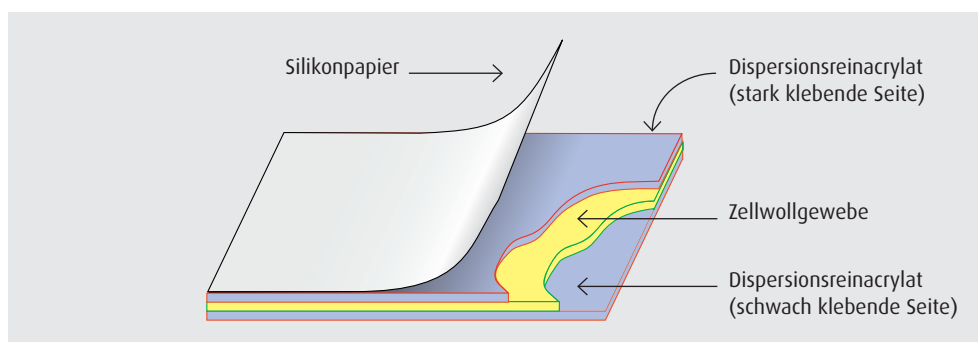

Doppelseitige Klebebänder

Art.-Nr.: **233P02SL**

Standard-Sortiment

Lieferung als Rollen mit 75 mm Rollenkernen, einer Länge von 25 m und den Breiten: 19 mm, 30 mm, 38 mm und 50 mm.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie andere Abmessungen benötigen. Gerne erhalten Sie Ihr individuelles Angebot.
