


## FIXUM: Doppelseitiges Klebeband mit PE-Schaumträger (Spiegelklebeband)

<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• exzellente Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit</li> <li>• wirkt dämpfend</li> <li>• gleicht Dickentoleranzen aus</li> <li>• weichmacherbeständig</li> <li>• spaltfest</li> </ul>	
<b>Produktaufbau</b>	Trägermaterial:	PE-Schaum (67 kg/m <sup>3</sup> )
	Klebstoff: Dicke (ohne Abd.):	Lösemittelreinacrylat ca. 1,5 mm
	Farbe:	weiß
	Abdeckung:	Silikonpapier
<b>Leistungsfähigkeit</b>	Scherfestigkeit (FINAT TM 8-auf rostfreiem Stahl):	> 1000 h bei 23°C
	Schälfestigkeit (N/25 mm):	> 16
	Anwendungstemperatur:	-40 °C bis +90 °C, kurzzeitig +120 °C
<b>Zur Beachtung</b>	Für die Montage dieses Produktes gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mindestens 60 cm<sup>2</sup> Klebeband pro 1 kg Gewicht</li> <li>• Belastung der Verbindung erst nach 24 h</li> <li>• Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35°C</li> <li>• Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Luftfeuchte)</li> </ul>	

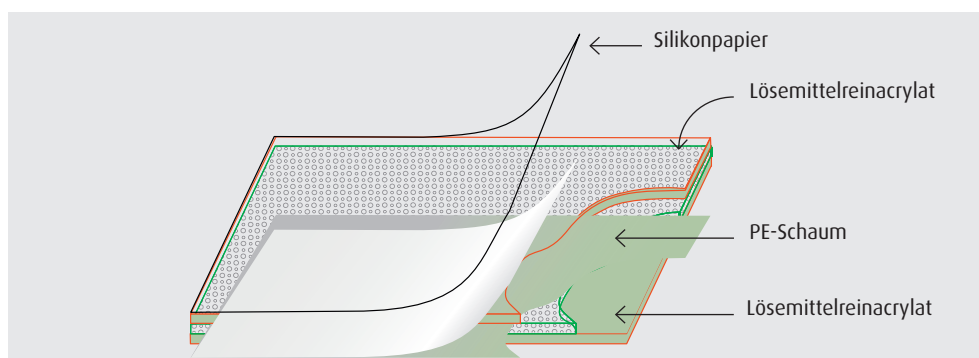

---

### Standard-Sortiment

Lieferung als Rollen mit 75 mm Rollenkernen, einer Länge von 30 m und den Breiten: 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm und 38 mm.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie andere Abmessungen, Bogenware oder Formstanz-teile benötigen. Gerne erhalten Sie Ihr individuelles Angebot.

---

### Verarbeitungshilfe: Elektronischer Universal-Bandspender BS0050HT

Bandlängen und gewünschte Anzahl können voreingestellt werden. Die einzelnen Zuschnitte werden automatisch griffbereit gespendet. Den Bandspender können Sie auch wochenweise mieten.

