


FIXUM: Doppelseitiges Schaumklebeband

Anwendungsbereiche	Doppelseitiges Klebeband für einfache Montagearbeiten, bei denen ein Toleranzausgleich nötig ist. Ideal für den Inneneinsatz und für Drucksachen, bei denen ein maßvoller, dreidimensionaler Effekt erzielt werden soll.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • sehr gute Alterungsbeständigkeit, • sehr hohe Anfangsklebkraft (Tack) • bedingt witterungsbeständig • lösemittelfrei • Made in Germany 	
Produktaufbau	Trägermaterial:	PE-Schaum (67 kg/m ³)
	Klebstoff:	Dispersionsacrylat
	Dicke (ohne Abd.):	1,0 mm
	Farbe:	weiß
	Abdeckung:	silikoniertes PE-Papier
Leistungsfähigkeit	Schälfestigkeit (N/25 mm):	> 20
	Anwendungstemperatur:	-40 °C bis +90 °C
Zur Beachtung	Für die dauerhafte Montage von schweren Gütern und im Außeneinsatz empfehlen wir unser Spiegelklebeband 241P10A/B. Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C. Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Luftfeuchte).	

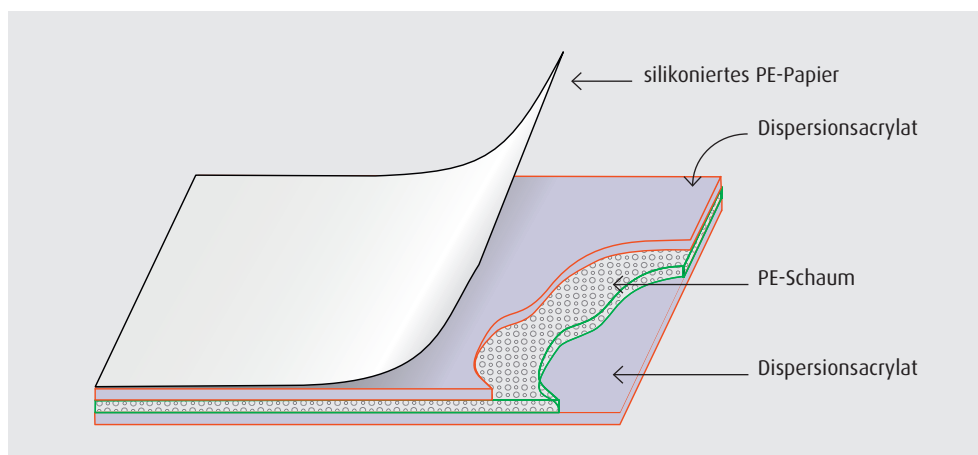

Standard-Sortiment

Lieferung als Rollen mit 75 mm Rollenkernen, einer Länge von 50 m und den Breiten: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm und 50 mm.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie andere Abmessungen, Bogenware oder Formstanzteile benötigen. Gerne erhalten Sie Ihr individuelles Angebot.

Verarbeitungshilfe: Elektronischer Universal-Bandspender BS0050HT

Bandlängen und gewünschte Anzahl können voreingestellt werden. Die einzelnen Zuschnitte werden automatisch griffbereit gespendet. Den Bandspender können Sie auch wochenweise mieten.

