FIXUM: Gluedot-Spendegerät

Anwendungsbereiche	Zum automatischen Vorspenden von Gluedots in der manuellen Konfektionierung von Mailings, Produktproben und Smartcards.	
Produkteigenschaften	max. Rollendurchmesser: Taktzyklus: Leistung: mögliche Haftstärken:	350 mm ca. 1 Sek. ca. 3.600 Dots/Stunde S, M Made in Germany
Technische Daten	Abmessungen: Gewicht: Spannung: z Leistung:	530 x 400 x 145 mm ca. 5 kg 230 V / 50 H 12 W
Zur Beachtung	Der Gluedot-Spender sollte bei Umgebungstemperaturen von 10° bis 50°C verwendet werden. Das Studium der Bedienungsanleitung des Gerätes vor dem Einsatz erhöht die Arbeitseffizienz und Lebensdauer des Bandspenders.	

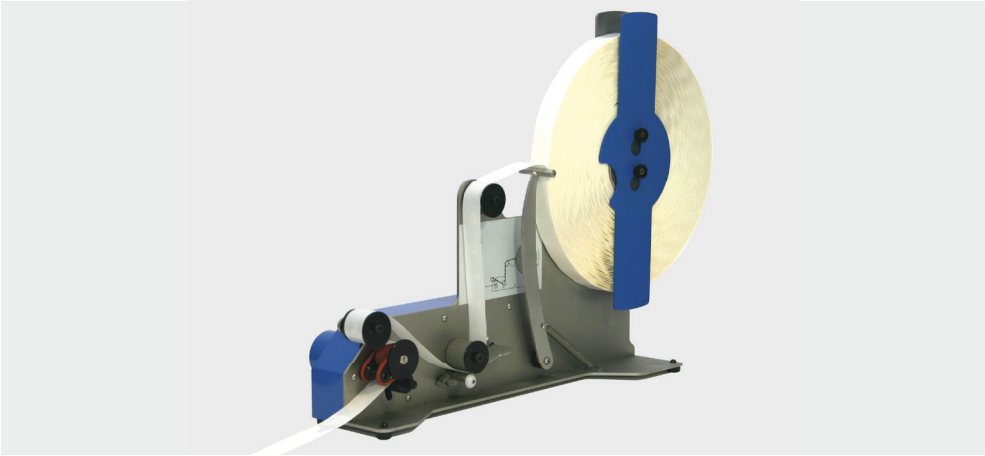

Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und aufgrund von Angaben unserer Lieferanten gemacht. Eine Überprüfung der Eignung durch den Verwender ist erforderlich. Wir beraten Sie hierbei gerne. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail an **service@fixum.de**

Stand: 01.04.2012

Standard-Sortiment

Den Gluedot-Spender bieten wir zum Kauf, wochenweise auch als Mietgerät an.

VE		min. Abgabemenge	Kartoninhalt
1	Kauf	1 Stück	1
1	Wochenmiete	1 Stück	1

Andere Arbeitserleichterungen

Geräte mit anderen Funktionen (elektrische Bandspender BS0050, Spendegeräte für Etiketten, etc.) bieten wir gerne auf Ihren Wunsch an. Zu Möglichkeiten, Verfügbarkeit und Preisen sprechen Sie uns bitte an.

FIXUM Creative Technology GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
D-56564 Neuwied/Rhein

Telefon +49 (2631) 94746-0
Fax +49 (2631) 94746-46

Mail service@fixum.de
Web www.fixum.de