# FIXUM: Selbstklebende anisotrope Magnetfolie

| | | |
|---|---|---|
| **Anwendungsbereiche** | Selbstklebende anisotrop magnetisierte Folie für dünne Magnetverbindungen und Verschlüsse, zum unsichtbaren Aufhängen von Fotos, Plakaten, Werbemitteln etc. an magnetisierbaren Untergründen. Die Folie kann individuell mit Cutter oder Schere zugeschnitten werden. | |
| **Produkteigenschaften** | • einfach und schnell anwendbar<br>• sehr starke Haftkraft<br>• dünn<br>• absolut knickfest<br>• Made in Germany | |
| **Produktaufbau** | Trägermaterial:<br>Magnetisierung:<br>Klebstoff:<br>Dicke (o. Abd.):<br>Farbe:<br>Abdeckung: | Magnetfolie (89 % Barium-/Strontium-Ferrit)<br>anisotrop, streifenförmig<br>Dispersionsacrylat<br>ca. 0,5 mm<br>braun<br>Silikonpapier |
| **Leistungsfähigkeit** | Schälfestigkeit des Klebstoffs:<br>Scherfestigkeit des Klebstoffs:<br>Haftkraft des Magnetbandes:<br>Anwendungstemperatur: | ca. 20 N / 25 mm<br>ca. 14 N / 625 mm²<br>ca. 45 cN/cm² *)<br>-20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +85 °C |
| **Zur Beachtung** | Zur Verwendung als passgenaue Verschlusselemente müssen Folien paarweise zugeschnitten und verarbeitet werden. Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23°C und max. 70% rel. Luftfeuchte) Beachten Sie bei der Verarbeitung unsere allgemeinen Verarbeitungshinweise! | |

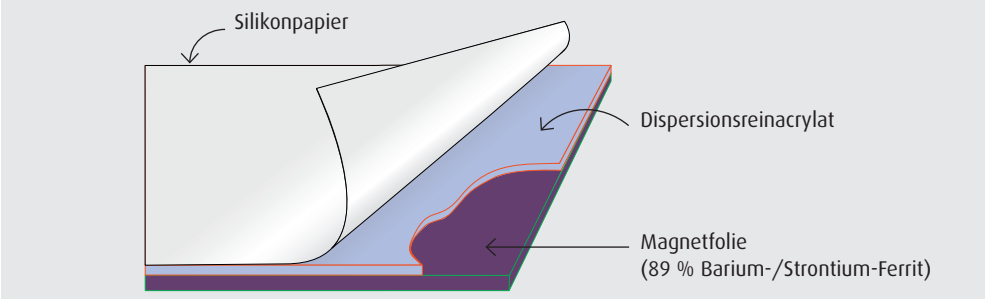


*) Abzugskräfte bei Raumtemperatur senkrecht zur Auflagefläche (10 mm polierte Stahlplatte)

Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und aufgrund von Angaben unserer Lieferanten gemacht. Eine Überprüfung der Eignung durch den Verwender ist erforderlich. Wir beraten Sie hierbei gerne. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail an **service@fixum.de**

Stand: 01.04.2012

## Standard-Sortiment

Lieferung flach im Karton in den Maßen: 230 x 325 mm (B x L).

## Andere Formate

Magnetfolie können wir auf Ihren Wunsch in anderen Materialstärken und Abmessungen oder anderen Klebstoffbeschichtungen anbieten. Zu Mindestbestellmengen, Lieferzeiten und Preisen sprechen Sie uns bitte an.

**FIXUM** Creative Technology GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
D-56564 Neuwied/Rhein

Telefon +49 (2631) 94746-0
Fax +49 (2631) 94746-46

Mail service@fixum.de
Web www.fixum.de