reFIX Selbstklebender Druckverschluss-Klett

Anwendungsbereiche	Selbstklebendes, mit sich selbst verschließendes, Pilzkopfband, das als Verschluss und Befestigungslösung bei Verpackungen, Werbemitteln, Mailings, Umschlägen, Tüten und anderen Drucksachen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus lassen sich damit Muster und Warenproben fixieren.
Produkteigenschaften	• mit sich selbst verschließbar (benötigt kein Flausch oder Velours, daher kein Fusseln) • akustisches und haptisches Feedback beim Verschließen (wertiger Eindruck) • hohe Anfangsklebkraft (Tack) auch auf schwierigen Oberflächen (z.B. PP) • definierte Verschlussdicke • überklebter Druck bleibt sichtbar • Druckverschluss erfordert Parallelität der einzelnen Komponenten • definierte geringe Verschlussdicke • angenehmes Geräusch beim Öffnen und Schließen • kein vorzeitiges Verbinden (wie bspw. bei Haken- Flausch-Verbindungen) • ohne Abdeckung (auf sich selbst gewickelt)
Produktaufbau	Trägermaterial: Polypropylen Dicke: ca. 1,2 mm Klebstoff: Synthese-Kautschuk Verschlussdicke: ca. 1,5 mm Abdeckung: ohne (auf sich selbst gewickelt) Farbe: transluzent

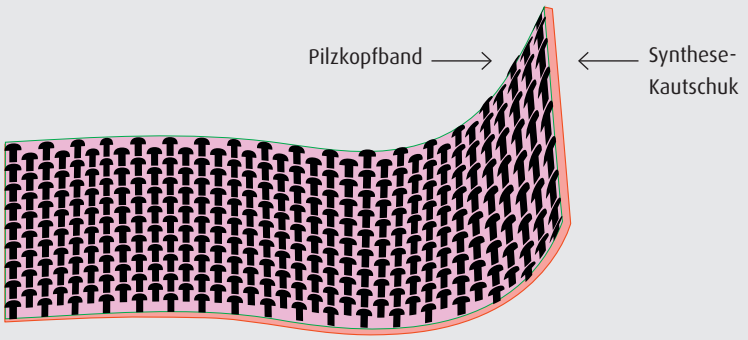

Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und aufgrund von Angaben unserer Lieferanten gemacht. Eine Überprüfung der Eignung durch den Verwender ist erforderlich. Wir beraten Sie hierbei gerne. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail an **service@fixum.de**

Leistungsfähigkeit	Schälfestigkeit: Temperaturbereich: Öffnungszyklen:	ca. 1 N/cm² -20 °C bis +40 °C ca. 50
Zur Beachtung	Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C Lagerfähigkeit: 6 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Luftfeuchte)	
Anwendung	Auf beide zu verbindenden Oberflächen wird jeweils ein Druckverschluss-Klett-Steifen (oder Zuschnitt) mit der selbstklebenden Rückseite aufgeklebt. Zum Verbinden werden beide Oberflächen so übereinander geschoben, dass die Verschlusskomponenten parallel zueinander liegen. Durch leichten Druck lassen sich beide Teile zusammenbringen.	

Standard-Sortiment

Die Lieferung erfolgt als Rollenware mit einer Breite von 17 mm und einer Länge von 100 m. Auch verfügbar als Kreuzspule mit 17 x 1.823 m.

FIXUM Creative Technology GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
D-56564 Neuwied/Rhein

Telefon +49 (2631) 94746-0
Fax +49 (2631) 94746-46

Mail service@fixum.de
Web www.fixum.de